
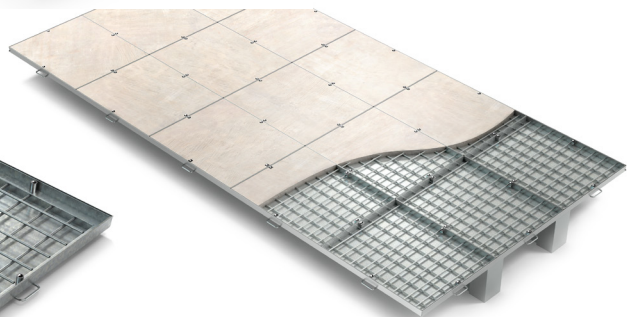


Elkington

Kaasu- ja vesitiiviit lattia-/huoltoluukut

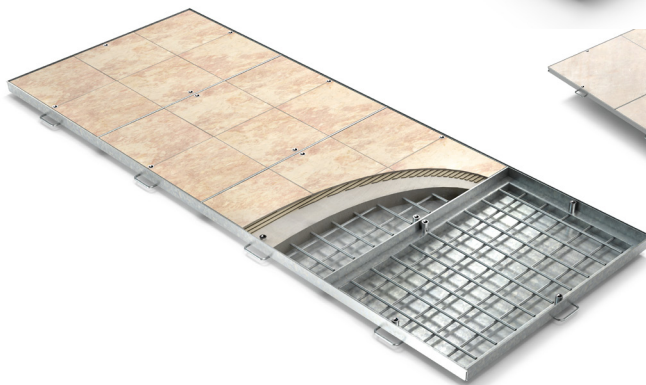

Lektar  **Oy**

Myynnin yhteystiedot

Etelä-Suomi ja Kaakkois-Suomi:

Robin Stigzelius puh. 040 868 2742
robin@lektar.com

Länsi-Suomi ja Pohjois-Suomi:

Aki Bergdahl puh. 0400 422 543
aki.bergdahl@lektar.com

Lounais-Suomi:

Juha Koppanen puh. 0400 855 172
juha.koppanen@lektar.com

Keski-Suomi ja Itä-Suomi:

Mika Järvinen puh. 040 525 8639
mika.jarvinen@lektar.com

Osastopäällikkö

Kari Vesterinen puh. 0400 707 534
kari.vesterinen@lektar.com

tilaukset@lektar.com

Toimisto ja varasto:

Lektar Oy
Hiekkakiventie 7
00710 Helsinki

vaihde (09) 413 55 100
faksi (09) 413 55 120
www.lektar.com
info@lektar.com



Elkington

Kaasu- ja vesitiiviit lattia- ja huoltoluukut

Elkington -lattialuukut ovat innovatiivisia niin valmistustavaltaan kuin muotoilultaankin. Metallisissa lattialuukuissa teknologia, estetiikka, toiminta ja taloudellisuus yhdistyvät.

Elkington -lattialuukut tarjoavat suojaa sekä nopean ja turvallisen pääsyn maanalaisiin huoltotiloihin ja rossipohjan alapuolelle. Ne ovat ihanteellisia ratkaisuja moniin erilaisiin käyttökohteisiin (sisä- ja ulkokäyttöön).

Lattialuukut voidaan asentaa huomaamattomaksi eri pintamateriaalien alle, esimerkiksi jalkakäytävien päällysteet (kivi, marmori, graniitti jne.), laatoitukset (keraaminen, tiili jne.) ja erilaiset lattiapinnoitteet esim. laminaatti tai vinyyli. Valmistusmaa on Belgia.

Lattialuukuissa on hyvä kantavuus aina 15-400 kN:iin asti.


Elkington -tuoteperheeseen kuuluu useita erilaisia luukkuvaihtoehtoja. Saatavilla ovat standardikoot ja tehdastilauksesta myös erikoiskoot.



SEFAC

Lattialuukku kevyempään sisä- ja ulkokäyttöön


1



XPAVE

Lattialuukku raskaampaan sisä- ja ulkokäyttöön

2



SOLID

Perusluukku valmiilla kannella kevyeen käyttöön

3



Elkington

Käyttökohteita

Elkington -lattialuukut sopivat hyvin erilaisiin käyttökohteisiin sekä sisä- että ulkotiloissa.



Arlandan lentokentän lennonjohtotorni, Ruotsi



Tukholman lähijunaprojekti, Ruotsi

Esimerkkejä käyttökohteista:

- Asuinrakennukset
- Julkiset rakennukset
- Jalankulkualueet
- Terminaalit ja kuljetustilat
- Parkkipaikat, ostoskeskukset
- Hallinto- ja toimistorakennukset
- Hotellit ja majoitustilat
- Tehtaat ja teollisuusrakennukset
- Urheilutilat ja -hallit
- Huoltoasemat
- Koulut ja sairaalat
- Puutarhat, pihat

Laatutakuu

- Komponentit laserleikataan, jolloin voidaan taata mittatarkkuus
- Valmistukseen käytetään vain korkealuokkaista terästä; 3 mm materiaali S235 JRG2 standardin EN 10025 mukaisesti. 6 mm materiaali D400 -luukuissa
- Teräsosat on kuumasinkitty standardin EN ISO 1461 mukaisesti
- Lattialuukut on kuormitustestattu standardin EN 124 mukaisesti
- Tilauksesta voidaan toimittaa teräslaaduilla AISI 304, 316 ja 316L
- Luukkuja on tilauksesta saatavilla valmistettuna korkealuokkaisesta AIMg3-alumiinista




Elkington

SEFAC

B125kN

C250kN

SEFAC on yleiskäyttöinen ja monipuolinen lattialuukku, joka on suunniteltu käytettäväksi alle 20 mm paksujen pintamateriaalien kanssa.

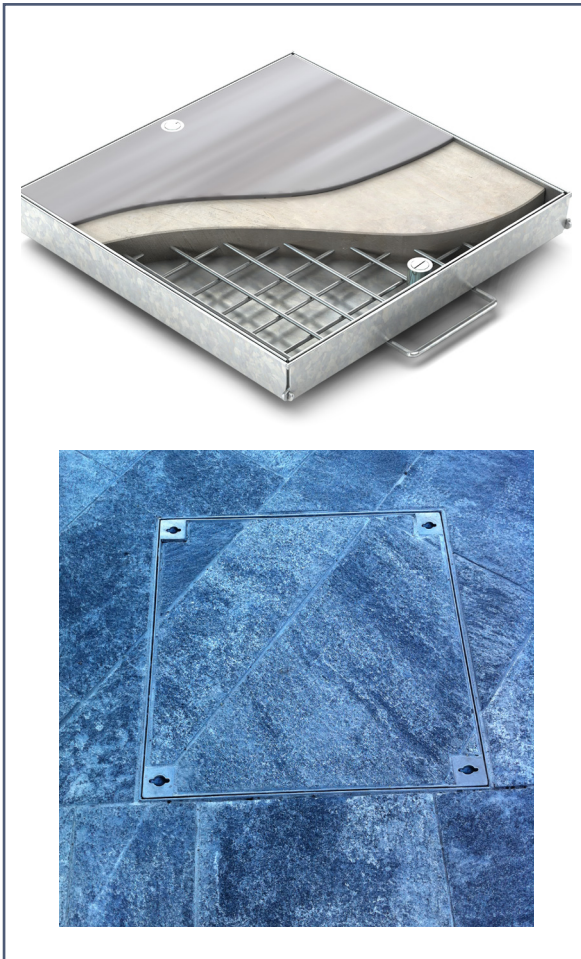

SEFAC -luukkua on saatavilla 3 eri materiaalivaihtoehtoa: alumiini, sinkitty teräs ja ruostumaton teräs AISI 304. Materiaalivahvuus 3 mm.

Asennuksen jälkeen luukun kansi täytetään betonilla ja se voidaan päällystää esim. lattialaatoilla, laminaatilla, asfaltilla tai kivilaatoilla.

B125kN käyttökohteet:

Luukku soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön kohteissa, missä luukun kantavuudeksi riittää kevyenliikenteen rasitus, esim. sisälattiat, jalkakäytävät, pyörätiet, kauppakeskukset, piha-alueet ja henkilöautojen parkkipaikat. Alueet, missä liikennemäärät eivät ole kovin suuria. Luukun syvyys 80 mm.

C250kN käyttökohteet:


Kauppakeskukset, parkkipaikat, piha-alueet. Alueet, missä kestävyydeltä vaaditaan enemmän suuren liikennemäärän takia, mutta missä liikenteen nopeusrajoitukset eivät ole suuria. Luukun syvyys 120 mm. Lukkoruuvilukitus.

Kulkuaukko mm	B125kN mitat mm	C250kN mitat mm
200 x 200	314 x 314 x 80	320 x 320 x 120
300 x 300	414 x 414 x 80	420 x 420 x 120
400 x 400	514 x 514 x 80	520 x 520 x 120
500 x 500	614 x 614 x 80	620 x 620 x 120
600 x 600	714 x 714 x 80	720 x 720 x 120
700 x 700	814 x 814 x 80	820 x 820 x 120
800 x 800	914 x 914 x 80	920 x 920 x 120
900 x 900	1014 x 1014 x 80	1020 x 1020 x 120
1000x1000	1114 x 1114 x 80	1120 x 1120 x 120

Taulukossa koot sinkityille teräsluukuille. Muut materiaalit:
B125kN -4 mm,
C250kN -5 mm.

Lektar Oy

Elkington

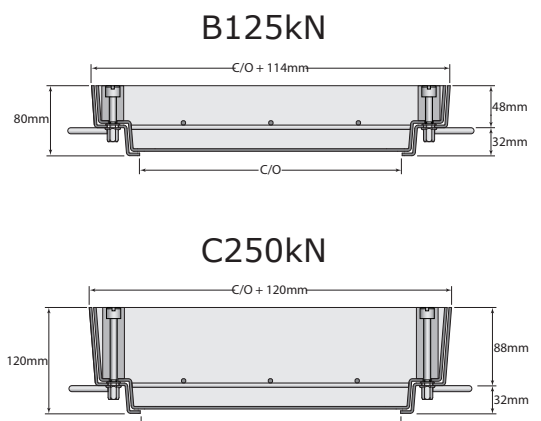

XPAVE

C250kN



D400kN



XPAVE -lattialuukku tarjoaa nopean ja turvallisen pääsyn maanalaisiin huoltotiloihin. Luukun päälle voidaan asentaa paksumpi pintamateriaali, esim. katukivetytys.



SEFAC-luukkuihin verrattuna XPAVE-luukku on syvempi, mikä mahdollistaa paksumpien pintamateriaalien, kuten katukivetyksen, asentamisen luukun päälle.

Luukun keston varmentamiseksi kansi on täytettävä ensin vähintään 50 mm paksulla betonikerroksella.

C250kN käyttökohteet: kauppakeskukset, parkkipaikat, piha-alueet, missä kestävyydeltä vaaditaan enemmän suuren liikennemäärän takia, mutta missä nopeusrajoitukset eivät ole suuria. Luukku on saatavana 3 materiaalissa; alumiini, galvanoitu teräs ja ruostumaton teräs AISI 304. Materiaalivahvuus 3 mm. Luukun syvyys 95 mm.


D400kN kantavuus kestää raskastakin liikennettä, missä nopeudet eivät ole suuria. Luukku on saatavana 2 materiaalissa; galvanoitu teräs ja ruostumaton teräs AISI 304. Materiaalivahvuus 6 mm. Luukun syvyys 150 mm. Pulttilukitus T-avaustangolla sisältyy toimitukseen.

Kulkuaukko mm	C250kN mitat mm	D400kN mitat mm
200 x 200	280 x 280 x 95	332 x 332 x 150
300 x 300	380 x 380 x 95	432 x 432 x 150
400 x 400	480 x 480 x 95	532 x 532 x 150
500 x 500	580 x 580 x 95	632 x 632 x 150
600 x 600	680 x 680 x 95	732 x 732 x 150
700 x 700	780 x 780 x 95	832 x 832 x 150
800 x 800	880 x 880 x 95	932 x 932 x 150
900 x 900	980 x 980 x 95	1032 x 1032 x 150
1000x1000	1080 x 1080 x 95	1132 x 1132 x 150


Samat koot kaikilla materiaaleilla.

Lektar Oy

C250kN




D400kN





SOLID

SOLID on suunniteltu tarjoamaan perussuojan ja pääsyn maan alla sijaitseviin huoltotiloihin.

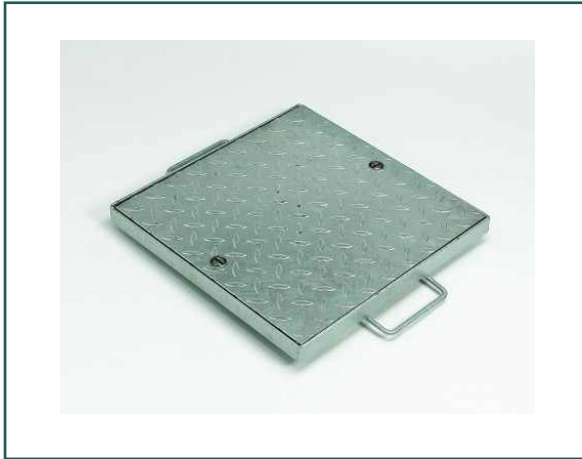


Luukkua on saatavana kolme eri materiaalivaihtoehtoa: alumiini, sinkitty teräs ja ruostumaton teräs AISI 304.

Materiaalivahvuus 3 mm.
Luukun syyvyys 30 mm.


SOLID-luukkujen kantavuus **A15kN**.
Luukkuihin voidaan asentaa suoja-/murtosuojaverkko.

Kulkuaukko mm	A15kN mitat mm
200 x 200	280 x 280 x 30
300 x 300	380 x 380 x 30
400 x 400	480 x 480 x 30
500 x 500	580 x 580 x 30
600 x 600	680 x 680 x 30
700 x 700	780 x 780 x 30
800 x 800	880 x 880 x 30
900 x 900	980 x 980 x 30
1000 x 1000	1080 x 1080 x 30

Samat koot kaikilla
materiaaleilla.

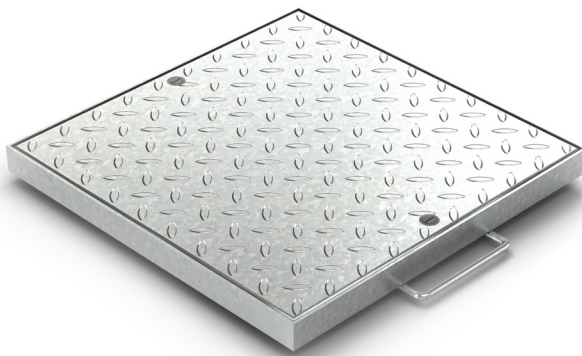

A15kN

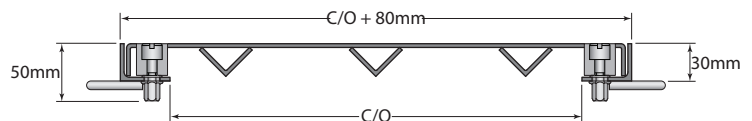

Paloluokitellut Classic 7500 -lattialuukut

Saatavilla myös paloluokiteltuja lattialuukkuja

Palostandardi: BS476: Part 22: 1987, 120 min

Koot: 400 x 400 mm - 900 x 900 mm

Toimitusaika 2-3 viikkoa

Kysy tarjous!





Lektar-Yhtymä on vuonna 1949 perustettu markkinointi- ja maahantuontiyhtiö, johon kuuluu kolme yritystä: emoyhtiö Lektar Oy ja tytäryritykset Bedika Oy ja Lektar Eesti Oü.

Toiminta-ajatuksenamme on toimittaa asiakkaillemme tuotteita juuri heidän tarpeidensa mukaisesti ja näin lisätä asiakkaan toiminnan tehokkuutta.
Henkilöstömme asiantuntemuksella ja kokemuksella on tässä suuri merkitys.

Lektar Oy maahantuo rakennus- ja sisustustarvikkeita, teknisiä komponentteja ja petrokemian laitteita.

Bedika Oy on erikoistunut leipomo- ja pakkauskoneiden maahantuontiin ja markkinointiin. Lektar Eesti Oü toimii Viron markkinoilla edustaen Lektar-Yhtymän tuotteita.



Lektar Oy
Hiekkakiventie 7
00710 Helsinki

vaihde (09) 413 55 100
faksi (09) 413 55 120
www.lektar.com
info@lektar.com